

Геосетка дорожная

для армирования и стабилизации дорожных одежд

для укрепления слабых грунтов и площадок под фундаменты

Преимущества применения:

- разделение разнофракционных материалов
- усиление несущих слоев основания дорожных одежд
- устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам
- увеличение срока службы конструкции
- уменьшение расхода сыпучих нерудных материалов
- сокращение объема земляных работ



Сопутствующие товары



Геотекстиль
плотность
100-500 г/м²



Продукция изготавливается согласно СТО 80696777.018-2018

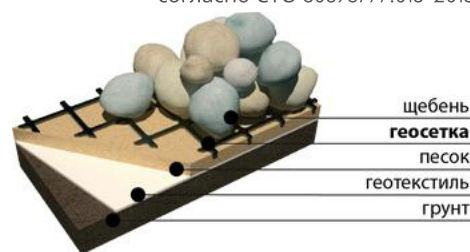

основание подъездного пути без армирования

увеличение нагрузки ведет к деформации дорожного полотна, образованию колеи и трещин



основание подъездного пути, армированного геосеткой

геосетка использование геосетки способствует распределению нагрузки - ликвидация колеи на длительный срок

материал	Д-40
цвет	полипропилен
размер ячейки, мм	черный
размер рулона, м	40x40
нагрузка при разрыве, кН/м	4x50
толщина нити, мм	15
масса 1 рулона, кг	1,1
объем 1 рулона, м ³	47
температурный режим, °С	0,52
гарантийный срок хранения	-30 - +90
	от 1 года

Показатели являются расчетными и могут отличаться от фактических